


CONTI HYBRID LD3

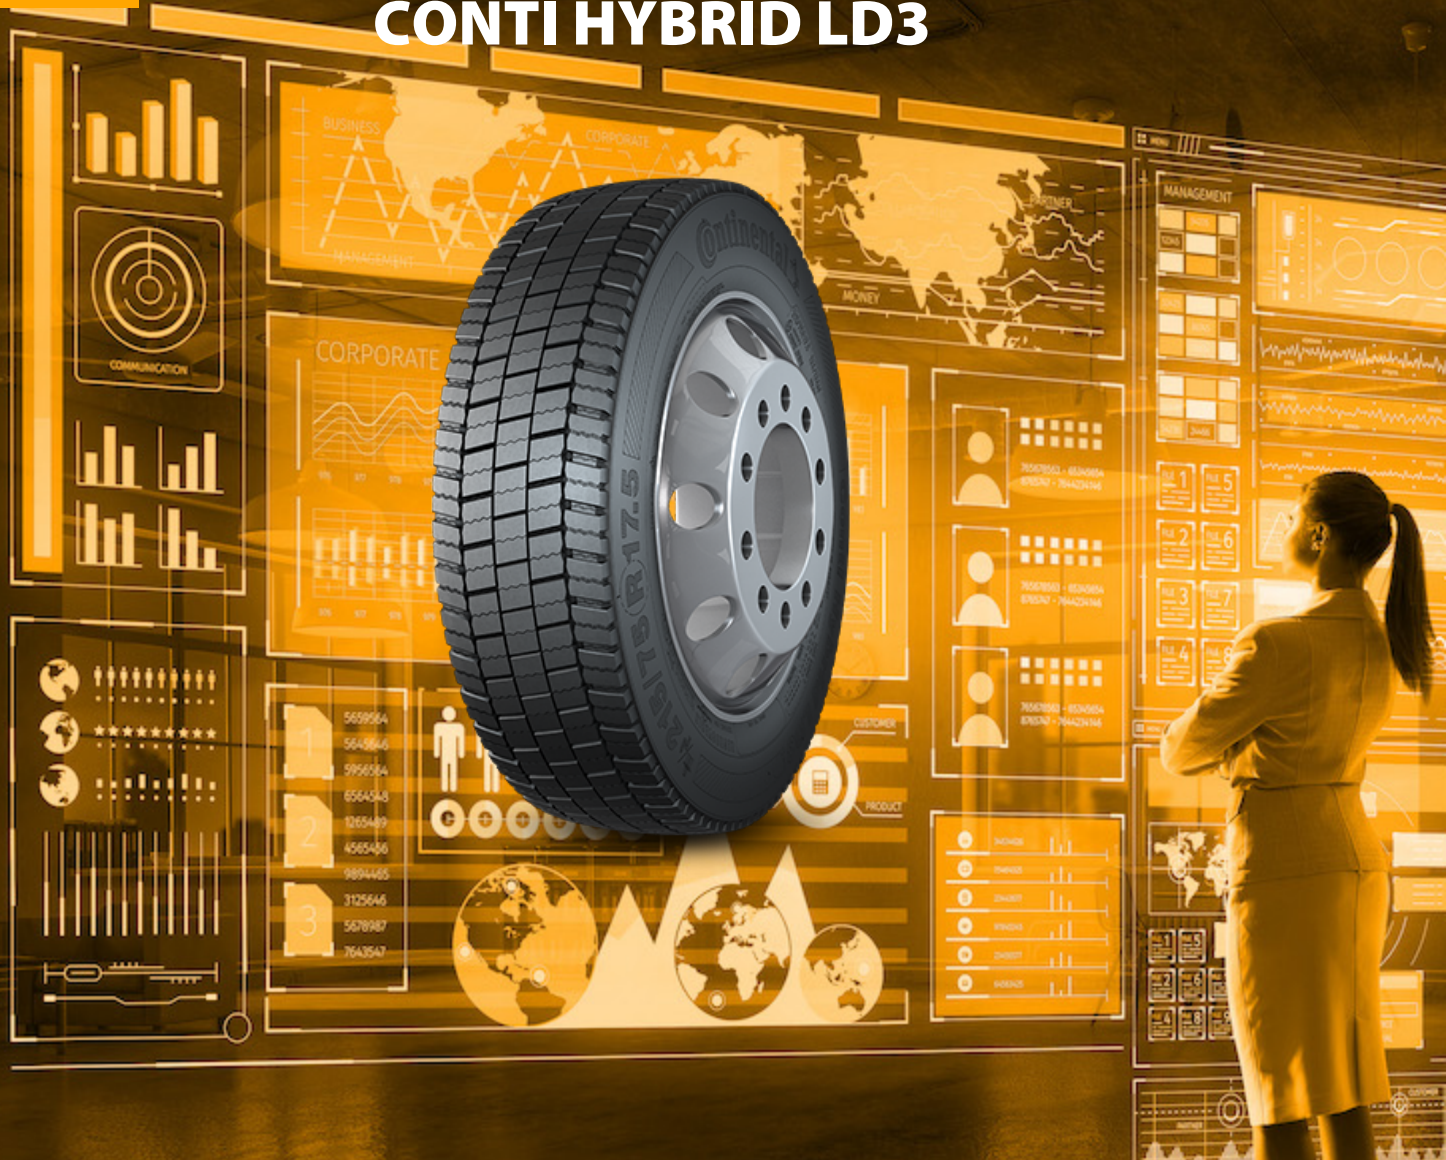

DETALLE

Neumático para eje de tracción en aplicaciones regionales.

SEGMENTO DE MERCADO

Regional

CARACTERÍSTICAS

- Incremento de kilometraje en 13% comparado con su antecesora.
- El contorno redondeado de los hombros reduce el esfuerzo en los laterales y la pestaña, obteniendo menor resistencia al rodaje y por ende menor consumo de combustible.
- Llanta de 3ra. generación de inigualable tecnología.
- Indicadores en el bajo rodamiento permiten extender la vida útil de la llanta realizando el proceso de regrabado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA	PLY RATING (PR)	LOAD RANGE (LR)	ÍNDICE DE CARGA (IC)	CARGA MÁXIMA SINGLE (KG)	CARGA MÁXIMA DUAL (KG)	TL / TT	MÁXIMA VELOCIDAD (KM/H)	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	ARO RECOMENDADO (PULG.)	SEPARACIÓN ENTRE DUALES (MM)	ANCHO SECCIÓN (MM)	LABRADO (MM)
--------	-----------------	-----------------	----------------------	--------------------------	------------------------	---------	-------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	--------------

215/75R17.5	12	F	126/124	1700	1600	TL	130	102	767	6.00-6.75	239 - 246	212	15.5
-------------	----	---	---------	------	------	----	-----	-----	-----	-----------	-----------	-----	------