



Reencauche Continental

“LUCE COMO NUEVA,
RINDE COMO NUEVA”

Resumen Continental

CONTINENTAL CORPORATION

- Top 5 principales proveedores automotrices a nivel mundial
- 3 de cada 4 vehículos en el mundo, circulan con soluciones, productos y sistemas de Continental.
- +150 años de experiencia
- 21 plantas a nivel mundial
- 250.000 empleados a nivel mundial.

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

- Entre las fábricas más grandes de la Región.
- Generación de + 5,000 empleos directos e indirectos
- 130 puntos de ventas y servicios
- 2 plantas de reencauchadoras (Ecuador)
 - Trabajamos con 6 reencauchadoras en Colombia.





PORTAFOLIO

ContiTread™

“LUCE COMO NUEVA,
RINDE COMO
NUEVA”



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Requerimientos para aplicación Segmento Regional y Severo Regional.

On/off Road	Off Road	On Road		
Construcción	Fuera de carretera	Larga distancia	Regional	Regional Severo
Resistencia a cortes y picaduras	Resistencia a cortes y picaduras	Kilometraje	Kilometraje	Kilometraje
Kilometraje	Robustes	Resistencia al rodaje	Expulsión de piedras	Resistencia a cortes y picaduras
Expulsión de piedras	Tracción	Tracción en mojado	Tracción en mojado	Tracción

Requerimientos para aplicación

- Resistencia a cortes y picaduras.
- Tracción (Hombro abierto).
- Expulsión de piedras.
- Excelente reencauchabilidad.
- Alto kilometraje.



- Compuesto que proporciona alto rendimiento en aplicaciones regionales.
- Diseño patentado que minimiza la retención de piedras prolongando la vida útil de la carcasa.
- Bloques angulares diseñados para reducir desgastes irregulares, disminuyendo costos adicionales en rotaciones.

Aplicación: Transporte Regional / Tracción.

Nro. Artículo	Ancho (mm)	Profundidad		Llantas Recomendadas
		mm	32 avos	
18332060000	230	20,0	25/32"	11R22.5 - 12R24.5 - 11.00R20
18332070000	240	20,0	25/32"	12R22.5 - 275/70R22.5 - 12.00R20
18332080000	250	20,0	25/32"	12R22.5 - 275/70R22.5 - 295/80R22.5 - 12.00R20
18332090000	260	20,0	25/32"	295/80R22.5 - 315/80R22.5
18332100000	270	20,0	25/32"	295/80R22.5 - 315/80R22.5

Características y Atributos del diseño

HDR2/HDR2 SA



- Hombros abiertos y surcos patentados que minimizan la retención de piedras y generan mayor tracción. Su distribución uniforme de peso permite un mejor rendimiento (km) en todas las condiciones de carga.
- Su compuesto de 3ra generación permite un mayor rendimiento kilométrico comparado con su antecesora.





Compuesto que proporciona alto rendimiento en aplicaciones regionales.

Diseño patentado con tecnología para minimizar desgastes irregulares.

Óptima transmisión de potencia en distintas condiciones de carretera.

Aplicación: Transporte Regional / Tracción.

Nro. Artículo	Ancho (mm)	Profundidad		Llantas Recomendadas
		mm	32 avos	
18215540000	230	18	23/32"	11.00R20 - 11R22.5 - 275/80R22.5
18212390000	240	18	23/32"	12.00R20 - 12R22.5 - 275/70R22.5 - 295/80R22.5
18212400000	250	18	23/32"	275/70R22.5 - 295/80R22.5
18212410000	260	18	23/32"	275/70R22.5 - 295/80R22.5 - 315/80R22.5





- Excelente desempeño en rutas regionales y urbanos, gracias a su compuesto híbrido.
 - Nueva tecnología de surcos para mejor adherencia en pisos mojados.
 - Diseño patentado que minimiza la retención de piedras prolongando la vida útil de la carcasa.
- Aplicación: Transporte Regional y Urbano / Toda Posición.



Nro. Artículo	Ancho (mm)	Profundidad		Llantas Recomendadas
		mm	32 avos	
18212110000	220	15	19/32"	11.00R20 - 11R22.5 - 11R24.5 - 12R24.5
18212120000	230	15	19/32"	11.00R20 - 11R22.5 - 275/80R22.5
18212130000	240	15	19/32"	12.00R20 - 12R22.5 - 275/70R22.5 - 295/80R22.5
18212140000	250	15	19/32"	275/70R22.5 - 295/80R22.5
18212150000	260	15	19/32"	275/70R22.5 - 295/80R22.5 - 315/80R22.5

Características y Atributos del diseño

Hybrid HS3




Expulsor de
Piedras



Sipes 3D

- Nueva tecnología de surcos para mejor rendimiento en mojado
- Excelente desempeño en rutas regionales y urbanas, gracias a su compuesto híbrido
- Contorno mejorado para mejor distribución de peso

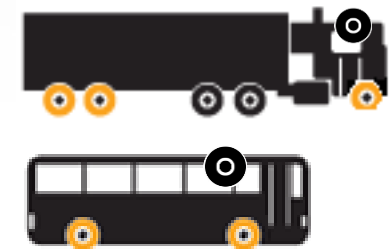



Banda con Alas


- Baja resistencia al rodaje y alto desempeño kilométrico.
- Diseño que minimiza la retención de piedras prolongando la vida útil de la carcasa.
- Profundidad de labrado óptima que evita el sobre calentamiento de la estructura, permitiendo mayor reencauchabilidad de la carcasa.
- Resistencia a cortes y picaduras.
- Diseño con Alas.

Aplicación: Transporte Regional y Largas Distancias / Ejes Libres.


Nro. Artículo	Ancho (mm)	Profundidad		Llantas Recomendadas
		mm	32 avos	
18212040000	220	12.7	16/32"	11.00R20 - 11R22.5 - 11R24.5 - 12R24.5
18212050000	230	12.7	16/32"	11.00R20 - 11R22.5 - 275/80R22.5
18211200000	240	12.7	16/32"	12.00R20 - 12R22.5 - 275/70R22.5 - 295/80R22.5
18212060000	250	12.7	16/32"	275/70R22.5 - 295/80R22.5
18212070000	260	12.7	16/32"	275/70R22.5 - 295/80R22.5 - 315/80R22.5
18212080000	270	12.7	16/32"	295/80R22.5 - 315/80R22.5
18212090000	290	12.7	16/32"	385/65R22.5

Características y Atributos del diseño

HTR2 SA



Expulsor
de Piedras



Sipes 3D

- Compuesto optimizado para maximizar el rendimiento kilométrico.
- Hombros redondeados
- Profundidad de labrado optimizada para el eje de tráiler evitando recalentamiento y protegiendo la carcasa.





- Compuesto optimizado para maximizar el rendimiento kilométrico.
- Hombros abiertos y surcos patentados que generan mayor tracción y minimizan retención de piedras.
- Protector de bajo rodamiento desarrollado para proteger la carcasa del atrapamiento de piedras.

Aplicación: Transporte Regional/Tracción.


Nro. Artículo	Ancho (mm)	Profundidad		Llantas Recomendadas
		mm	32 avos	
18215380000	180	12.5	16/32"	8.25R20 - 8.25R16 - 205/75R17.5
18215400000	190	12.5	16/32"	215/R17.5 - 9.5R17.5 - 235/75R17.5
18215410000	200	12.5	16/32"	9.00R20 - 9.5R17.5 - 235/75R17.5

Características y Atributos del diseño

LDR1



Protector de
bajo
rodamiento



Tie Bars

- Óptima transmisión de fuerzas en múltiples condiciones de ruta a través de un compuesto innovador.
- Su balance entre geometría de labrado y compuesto proveen alto desempeño e insuperable rendimiento kilométrico en todo tipo de clima.



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Requerimientos para aplicación Segmento Urbano.

On/off Road	Off Road	On Road		
Construcción	Fuera de carretera	Urbano	Regional	Regional Severo
Resistencia a cortes y picaduras	Resistencia a cortes y picaduras	Kilometraje	Kilometraje	Kilometraje
Kilometraje	Robustes	Resistencia a cortes	Expulsión de piedras	Resistencia a cortes y picaduras
Expulsión de piedras	Tracción	Tracción y frenado en mojado	Tracción en mojado	Tracción

Requerimientos para aplicación

- Resistencia a cortes y picaduras.
- Alto kilometraje.
- Excelente reencauchabilidad.
- Adherencia.
- Excelentes propiedades de frenado.





- Diseño de labrado con mayor volumen de caucho al piso mejora su rendimiento.
- Compuesto optimizado para un máximo desempeño y rendimiento kilométrico en todo tipo de clima.
- Posee deflectores piramidales en todo el rodamiento que evitan retención de piedras y protegen la carcasa.

Aplicación: Transporte Urbano / Toda Posición.


Nro. Artículo	Ancho (mm)	Profundidad		Llantas Recomendadas
		mm	32 avos	
18215290000	240	15	19/32"	12.00R20 - 12R22.5 - 275/70R22.5 - 295/80R22.5
18215300000	250	15	19/32"	275/70R22.5 - 295/80R22.5
18215310000	260	15	19/32"	275/70R22.5 - 295/80R22.5 - 315/80R22.5

Características y Atributos del diseño

CONTIGOL +

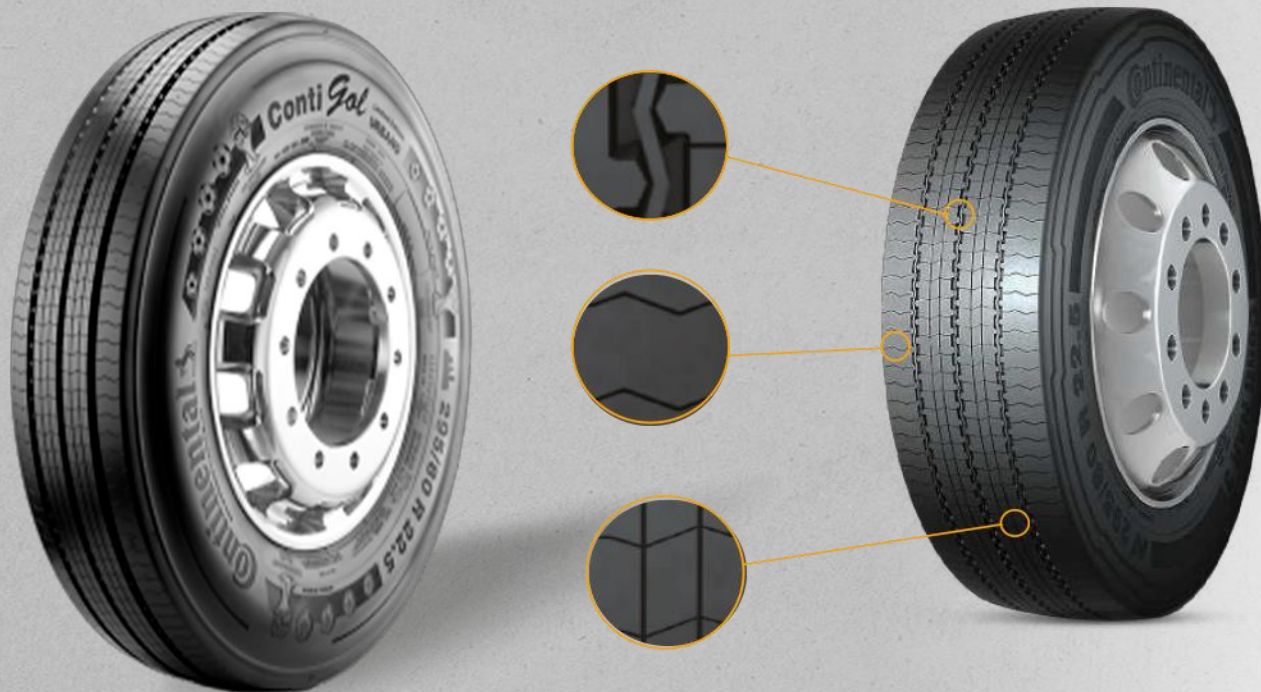

Expulsor de
piedras



Sipes 3D

- Compuesto de tercera generación para maximizar el rendimiento kilométrico.
- Deflectores que permiten mejor expulsión de piedras
- Sipes 2D y 3D para mantener la temperatura óptima en la banda de rodamiento.






- Diseño que minimiza la retención de piedras prolongando la vida útil de la carcasa.
- La mejor de su clase, con costillas sólidas que minimizan el desgaste e incrementan el rendimiento kilométrico.
- Diseño innovador que otorga excelente adherencia en piso seco y mojado.

Aplicación: Transporte Urbano / Toda Posición.


Nro. Artículo	Ancho (mm)	Profundidad		Llantas Recomendadas
		mm	32 avos	
18215320000	180	12.5	16	8.25R20 - 8.25R16 - 205/75R17.5
18215330000	188	12.5	16	215/R17.5 - 9.5R17.5 - 235/75R17.5
18215340000	195	12.5	16	9.00R20 - 9.5R17.5 - 235/75R17.5

Características y Atributos del diseño

LSU1



Expulsor de
Piedras



Sipes 3D

- Diseño innovador que otorga excelente maniobrabilidad en piso seco y mojado.
- Su compuesto y profundidad de labrado, permiten tener rendimientos kilométricos insuperables en su segmento.



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Requerimientos para aplicación Segmento Dentro y Fuera de Carretera.

On/off Road	Off Road	On Road		
Construcción	Fuera de carretera	Larga Distancia	Regional	Regional Severo
Resistencia a cortes y picaduras	Resistencia a cortes y picaduras	Kilometraje	Kilometraje	Kilometraje
Kilometraje	Robustes	Resistencia a cortes	Expulsión de piedras	Resistencia a cortes y picaduras
Expulsión de piedras	Tracción	Tracción en mojado	Tracción en mojado	Tracción

Requerimientos para aplicación

- Resistencia a cortes y picaduras
- Tracción (Hombro abierto)
- Expulsión de piedras y barro.
- Excelente reencauchabilidad
- Alto kilometraje
- Alta capacidad de carga



- Nuevo compuesto para un excelente desempeño dentro y fuera de carretera.
- Compuesto de banda que mejora la resistencia a cortes, picaduras y desprendimientos.
- Diseño agresivo y hombros robustos que aseguran mayor tracción.

Aplicación: Dentro y fuera de carretera / Tracción.

Nro. Artículo	Ancho (mm)	Profundidad		Llantas Recomendadas
		mm	32 avos	
18214110000	225	20.6	26/32"	11.00R20 - 11R22.5 - 275/80R22.5
18214130000	235	20.6	26/32"	12.00R20 - 12R22.5 - 275/70R22.5 - 295/80R22.5
18214140000	245	20.6	26/32"	275/70R22.5 - 295/80R22.5
18214150000	260	20.6	26/32"	275/70R22.5 - 295/80R22.5 - 315/80R22.5

Características y Atributos del diseño


HDC1



Protector de bajo rodamiento



Surco de autolimpieza



Tie Bars



Sipes encerrados

- Profundidad de labrado extra con compuestos integrados para mayor rendimiento, y resistencia a cortes y picaduras. Su diseño permite una mayor tracción. |





- Compuesto de alta resistencia a cortes y picaduras.
- Diseño con 3 surcos para mayor rendimiento kilométrico.
- Tecnología patentada de surco que ayuda a la expulsión de piedras, prolongando la vida de la carcasa.
- Hombros largos para caminos sinuosos y alta abrasión.

Aplicación: Dentro y fuera de carretera / Toda Posición.

Nro. Artículo	Ancho (mm)	Profundidad		Llantas Recomendadas
		mm	32 avos	
18214160000	225	14,3	18/32"	11.00R20 - 11R22.5 - 275/80R22.5
18214170000	235	14,3	18/32"	12.00R20 - 12R22.5 - 275/70R22.5 - 295/80R22.5
18214190000	245	14,3	18/32"	275/70R22.5 - 295/80R22.5
18214200000	255	14,3	18/32"	275/70R22.5 - 295/80R22.5 - 315/80R22.5

Características y Atributos del diseño


HSC




Protector de bajo rodamiento



VAI




Tie Bars



Disipador

- Óptima resistencia a daños, alto y alto kilometraje gracias a sus compuestos para uso mixto.
- Banda liviana ideal para usa en ejes de arrastre.

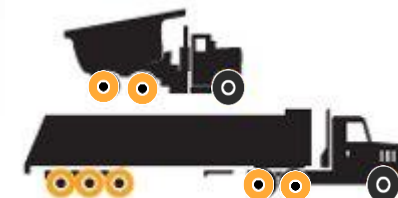



GRACIAS

ContiTread

Continental 
The Future in Motion

