

# FICHA TÉCNICA R02PYS

## R02PROWAYSTEER



APLICACIÓN: **CARRETERA**




POSICIÓN: **DIRECCIONAL | LIBRE | TRACCIÓN MODERADA**



▲ Aplicación recomendada

△ Aplicación opcional

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

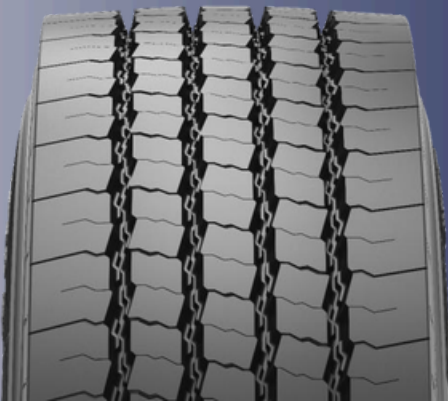

- ✓ La estructura reforzada soporta hasta **400 KILOGRAMOS MÁS DE CARGA POR EJES** sin reducir la velocidad máxima de 130 km/h
- ✓ El mayor ancho de la banda de rodamiento y la exclusiva tecnología SSRP aumentan el área de contacto con el suelo y garantizan **UN DESGASTE MÁS UNIFORME Y UN MAYOR RENDIMIENTO KILOMÉTRICO.**
- ✓ Se han desarrollado nuevos materiales para garantizar una mayor integridad de la carcasa, lo que contribuye a un **MAYOR ÍNDICE DE RECONSTRUCCIÓN.**
- ✓ Los elementos protectores de la parte inferior de los surcos protegen la carcasa de las lesiones por el atrapado de piedras **PARA PROLONGAR SU VIDA ÚTIL.**

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| MEDIDA         | IP5   | ÍNDICE DE CARGA | CAPACIDAD DE CARGA [kg] | LOAD RANGE | PLY RATING | CÓDIGO DE VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA [km/h] | CÓDIGO EAN    | ANCHO DE SECCIÓN [mm] | DIÁMETRO EXTERNO [mm] | AROS PERMITIDAS [pulg.]* | PROFUNDIDAD DE SURCO [mm] | PRESIÓN MÁXIMA [psi] | RESISTENCIA AL RODAMIENTO | FRENADO EN MOJADO | RUIDO                |
|----------------|-------|-----------------|-------------------------|------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 295/80R22.5TL  | 60026 | 154/149         | 3750/3250               | J          | 18         | M                   | 130                     | 8019227600261 | 294                   | 1058                  | 8.25/ 9.00               | 17                        | 123                  | C                         | B                 | 7733 d (BB ) ) ) ) ) |
| 275/80R22.5 TL | 60028 | 149/146         | 3250/3000               | H          | 16         | M                   | 130                     | 8019227600285 | 274                   | 1025                  | 7.50/ 8.25               | 16                        | 123                  | C                         | B                 | 7711 d (BB ) ) ) ) ) |

\*Aros recomendados en negrita